
ABSENDER

GlasWulfmeier

□ BESTELLUNG		ANFRAGE
--------------	--	----------------

Fax: 0521-3030146 E-Mail: info@glas-wulfmeier.de

Kommission:

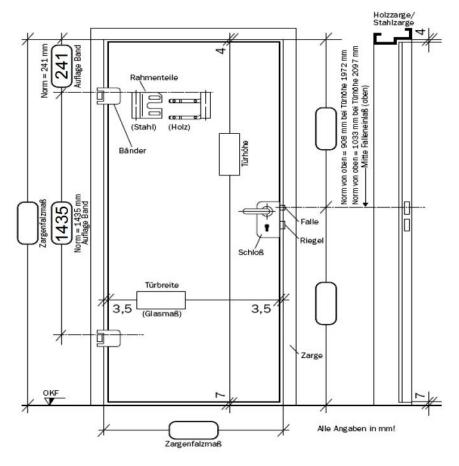

Bitte geben Sie die DIN-Richtung an! Technische Hinweise: Bandbohrungen: 2 x senk. Ø 20 mm Anschlag Links: Stück Strukturseite DIN Rechts Schlossbohrungen: 2 x senk. Ø 50 mm max. Türbreite = 1000 mm max. Türgewicht = 55 kg (20 kg/m²) Strukturseite = DIN Links Anschlag Rechts: Stück Strukturseite DIN Links Technische Anderungen vorbehalten. Strukturseite = Achtung! Diese Maßfelder müssen unbedingt ausgefüllt werden! Diese Maßfelder Türbreite und Türhöhe müssen nur dann ausgefüllt werden, wenn die normalen Luftmaße nicht ausreichen. Dies kann bei nicht lotrecht eingebauten Zargen und bei zur Tür fallendem Fußboden der Fall sein.

Glas	Glasart – Glasdicke 8 mm			
	Klar			
	Diamant			
	Bronze			
	Grau			
	Ultra Grey			
	Satinovo			
	Satinovo Diamant			
	Silvit 178 weiß			
	Chinchilla weiß			
	Mastercarre weiß			
	Masterpoint weiß			
	Mastershine weiß			
	Barock weiß			
	Madras Pave weiß			
	Madras Uadi weiß			
	SR 200 weiß			
	Sonstige			

Beschläge Junior Farbe				
	LM silber EV1 (101)			
	LM neusilber EV2 (102)			
	LM messingfarbig EV3 (105)			
	LM ähnlich Niro matt (107)			
	LM dunkelbronze DB14 (108)			
	MS glanzverchromt (501)			
	MS poliert lackiert (502)			
	LW SE (199)			
	verkehrsweiß (300)			
	SF (399)			
	Sonstige:			

	Junior Office Arcos			
Schließung				
	Bur	itbart (BB)		
	f. Profilzylinder vorgerichtet (PZ)			
	unverschließbar (Fallenschloß)			
	Unverschließbar Drücker vorn			
	Gegenkasten			
	WC	-Schloß		
		DIN re.		DIN li.
		einwärts		auswärts

Beschlagstyp

Junior Office

Junior Office Classic

Drücker			
	Rundform		
	Flachform		
	sonstige:		

Datum / Unterschrift